


SHD-SL

Garat szárító

 **extrémplast**

SHINI

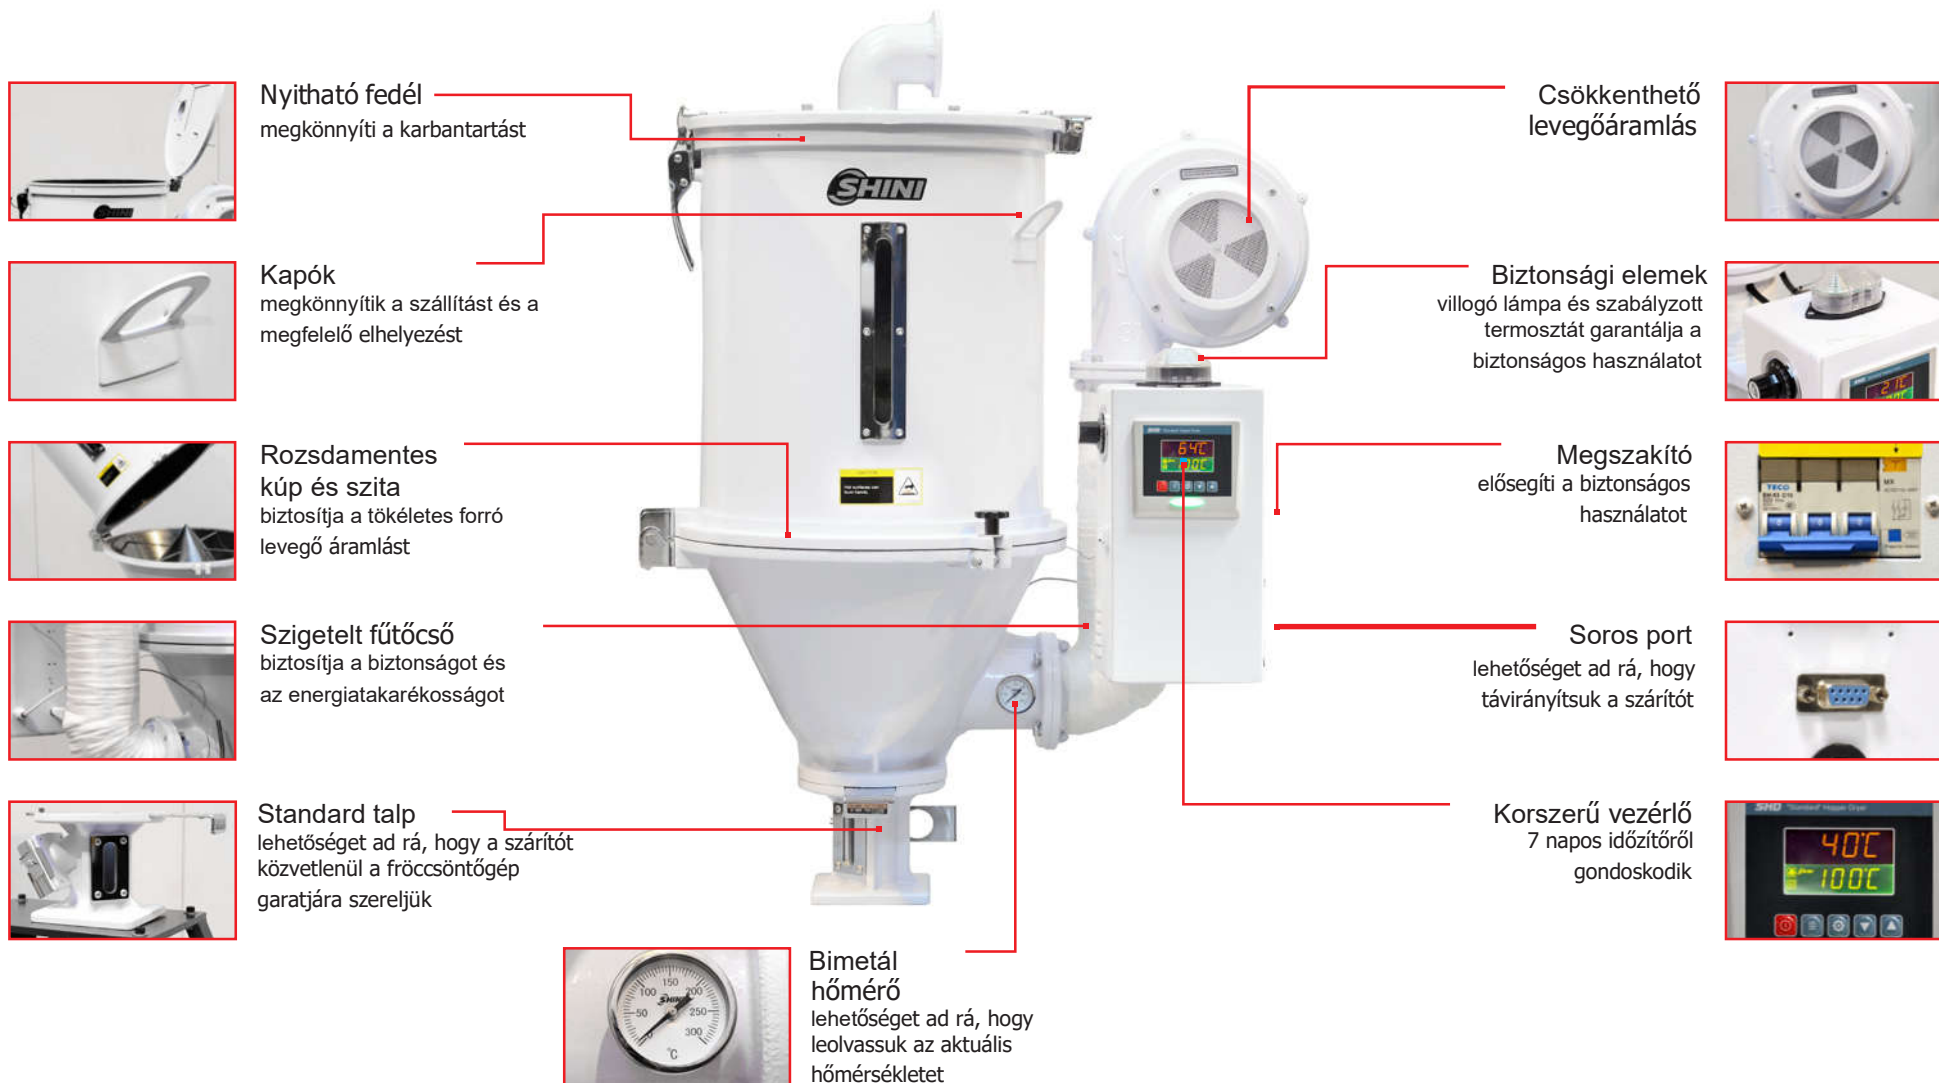

SHD-SL

Garat szárító



SHD garatszáritók a lentről befűjt meleg levegőelvét alkalmazzák. Az egyik leggyakrabban alkalmazott szárító család. Közvetlenül a garat fölött elhelyezett szárító csökkenti a granulátum szárítás utáni párafelvételének lehetőségét. Könnyen installálható a fröccsgépre, tisztítása könnyű. Szárazlevegős szárítóval együtt kiválóan alkalmas műszaki műanyagok szárítására. Karbantartást gyakorlatilag nem igényel.

Jellemzők:

- Sima cső a porképződés elkerülése érdekében.
- Rozsdamentes acél belső alkatrészek.
- Zsanéros kiépítés a könnyű tisztíthatóság érdekében.
- Túlfűtés elleni védelem.
- Minden típusban beépített mikroprocesszor és időzítő és RS-485 kommunikációs port.
- Szárítási paraméterek megőrzése kikapcsolás után is.
- P.I.D hőmérséklet vezérlő a pontos értékek beállításához.
- 'T' modell 24 órás időzítővel.
- 'I' modell hőszigetelt tartállyal.
- 'H' modell magas hőmérséklet esetére.
- 'EH' modell energiatakarékos kivite.

SHD-SL

Garat szárító




Műszaki adatok




Modell	12SL	25SL	50SL	75SL	100SL	150SL	200SL	300SL	400SL	500SL	600SL	800SL	1000SL
Fűtő (kW)	2.2	3	3.9	4.2	6	6.6	12	15	18	19.5	21	24	32
Fúvó (kW)	0.05	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.18	0.18	0.18	0.18	0.55	1.1	1.1
Kapacitás (kg)	12	25	50	75	100	150	200	300	400	500	600	800	1000
H (mm)	790	1015	1145	1240	1340	1620	1580	1980	1914	2350	2570	2760	3060
H1 (mm)	690	925	1045	1150	1340	1605	1332	1432	1613	1900	2075	2300	2530
H2 (mm)	317	410	380	475	470	470	550	550	838	838	838	1010	1010
H3 (mm)	370	460	520	620	725	970	975	1220	1120	1400	1545	540	540
H4 (mm)	106	194	206	208	233	233	184	184	541	224	334	1550	1845
H5 (mm)	115	150	150	150	158	158	158	158	283	283	283	283	283
W (mm)	660	725	840	900	955	955	1230	1230	1176	1365	1365	1420	1420
D (mm)	360	405	490	550	605	605	770	770	935	915	950	600	600
W1 (mm)	130	148	148	148	238	238	238	238	345	345	345	345	345
ØA (mm)	325	385	470	530	595	595	750	750	910	910	910	960	960
ØB (mm)	55	55	55	55	90	90	90	90	105	105	105	105	105
Tömeg (kg)	35	40	45	55	70	75	100	120	165	170	240	280	300




SHD-25 ~ 150SL

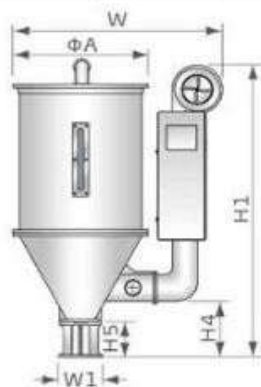

SHD-12SL&SHD-200 ~ 600SL

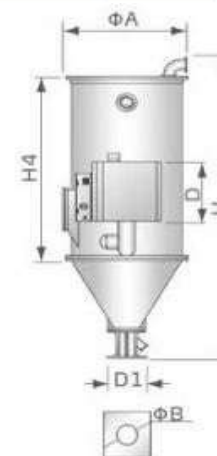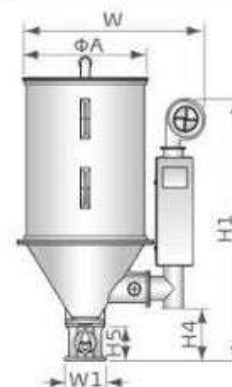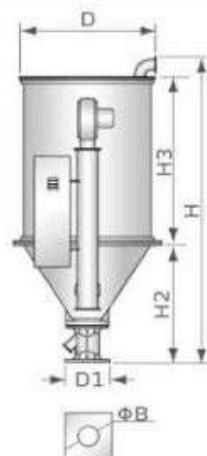

SHD-800 ~ 1000SL

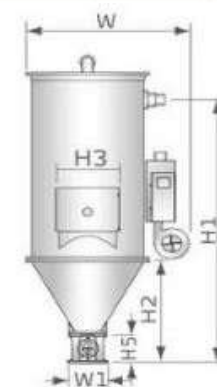

SHD-SL

Garat szárító



Állvány

Modell	Hozzá tartozó modell	Méret HxWxD (mm)	A/B/C (mm)
FSN-50	SHD-12~75	600x700x640	140/54/9
FSN-100	SHD-100/150	615x800x710	210/90/11
FSN-200	SHD-200/300	680x1000x840	210/90/11
FSN-400	SHD-400~600	700x1200x1010	260/116/13
FSN-800	SHD-800/1000	700x1600x1180	260/116/13



Anyagtároló

Modell	Kapacitás	Méret MxHxSz (mm)
MST-50	50	985x515x515
MST-100	100	1175x615x615
MST-200	200	1170x815x815
MST-300	300	1365x930x930
MST-500	500	1465x1240x1240



SHD-SL

Garat szárító



Fúvó szűrő



Levegő szűrő



Ciklon Porleválasztó



Mágnes talp



Típus	Szűrő típus
ADC-1	SHD-12
ADC-2	SHD-25~150
ADC-3	SHD-200~600

Típus	Szűrő típus
HCF-2	SHD-25~150

Szűrő típus	Hozzá tartozó modellek
AIF-12	SHD-12
AIF-25	SHD-25
AIF-50	SHD-50/75
AIF-100	SHD-100/150
AIF-200	SHD-200~500
AIF-600	SHD-600
AIF-800	SHD-800~1000

Modell	Hozzá tartozó modellek	Garatmágnes	Alumínium tartó
MB-12	SHD-12	MR-3	(88.5x78x2.3)x2
MB-50	SHD-25~75		(118x105x2.3)x2
MB-100	SHD-100~300		(147x130x2.3)x2
MB-400	SHD-400 és fölötte		(147x130x2.3)x2

SHD-SL

Garat szárító



Meleg levegő visszaforgató

Kevésbé terheli hővel a környezetet, tisztán tartja a munkahelyet, akár 40%-kal növeli a gazdaságosságot



Typus	Szűrőhenger átmérő (mm)	Bemenő levegő cső átmérő (")	Kimenő levegő cső átmérő (")	Hozzá tartozó modellek
HAR-12	157	2	2	SHD-12
HAR-25	157	2.5	2.5	SHD-25
HAR-50	175	3	3	SHD-50/75
HAR-100	219	3	3	SHD-100/150
HAR-200	245	4	4	SHD-200~500
HAR-600	245	4	4	SHD-600~1000
HAR-800	245	4	4	SHD-800~1000

Modell	Hozzá tartozó modellek	Alumínium tartó
MR-5	SHD-12	(148x80x2.3)x2
MR-7	SHD-25~50	(190x80x2.3)x2
MR-9	SHD-100~400	(240x80x2.3)x2
MR-11	SHD-600 és felette	(298x80x2.3)x2

Garatmágnes
Felfogja a fémdarabokat

