

SSM-U

Függőleges csigás keverő



Központi motor
biztosítja a keverő csiga
helyes forgási sebességét



Nyitható felső fedelek
biztosítják a könnyű
alapanyag betöltést



Csavar
kialakítás
biztosítja a hatékony és
pontos keverést



Állítható lábak



Vezérlőpult időzítővel



Mágneses érzékelők
elősegítik a biztonságot
működés közben



Két szívó pont
lehetőséget ad a könnyű garat
szárító csatlakoztatásra



Kerekek
rezgécscillapítóval



SSM-U

Függőleges csigás keverő



SSM - U típusú adag-keverők nagyobb mennyiségű, előre összeállított arányú anyagok összekeverésére alkalmasak. Miután az összetevőket beöntöttük a tartályba egy függőlegesen elhelyezett csiga végzi el a keverést. Három különböző méretben gyártjuk, 80-300 literes tartállyal. Minden alkatrész rozsdamentes acélból készül. Időzített kikapcsoló standard felszerelés.

Tulajdonságok:

- Minden alkatrész, ami érintkezhet az anyaggal rozsdamentes acélból készült.
- A függőlegesen felszerelt keverő csiga biztosítja az anyagok egyenletes elosztatását.
- Levehető tető a könnyű tisztításért.- 0-300 órás auto-stop funkció.
- Főkapcsoló és beépített biztonsági zár.
- Mozgatható állvány.


SSM-U

Függőleges csigás keverő



Műszaki adatok

Modell	SSM-80U	SSM-160U	SSM-300U
Motor (kW)	0.37	0.55	1.1
Kapacitás (kg/óra)	200	400	800
Keverő henger (L)	80	160	300
Méretek			
H (mm)	1550	1605	1835
H1 (mm)	600	850	1000
H2 (mm)	300	400	500
W (mm)	140	200	200
ØA (mm)	750	900	1100
Tömeg (kg)	83	126	187

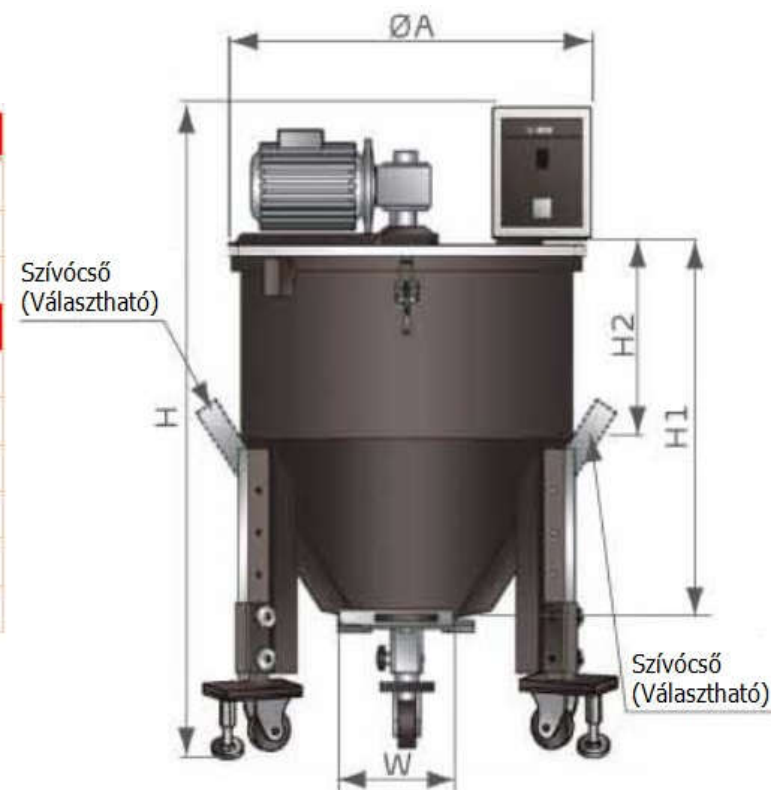

Megjegyzések:

1. Teljes töltésnél a keverési idő 15 perc
2. Max. zajszint 70 dB
3. A kapacitás adatok 0.65 kg/L fajsúlyú, 2-3 mm-es szemcseméretű anyaggal tesztelve
4. Áramellátás: 3 fázis
5. Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk